




Stand  
**3x2**  
SB-302025-M1  
Friso Recto

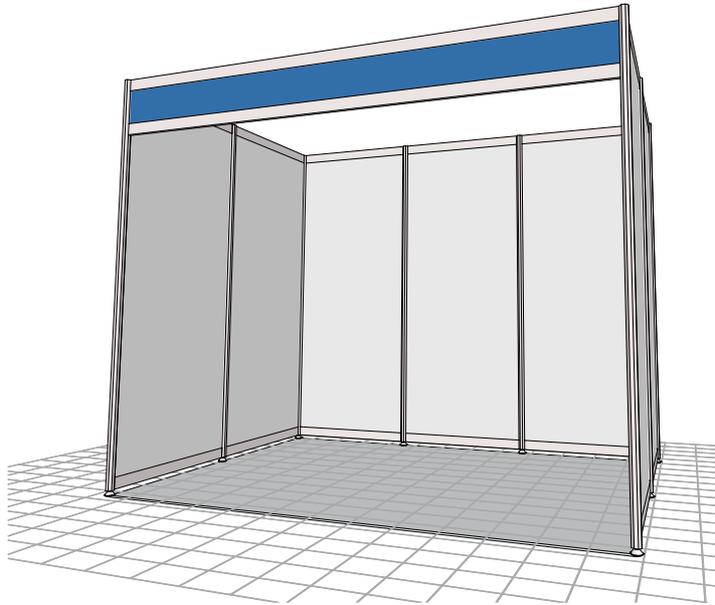



Vista de planta

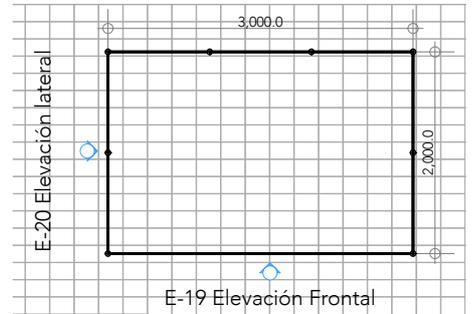


Friso frontal

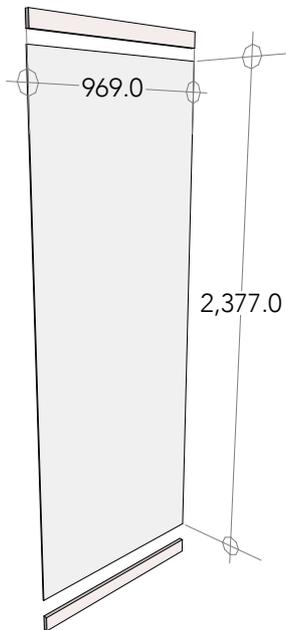

Panel para paredes del stand

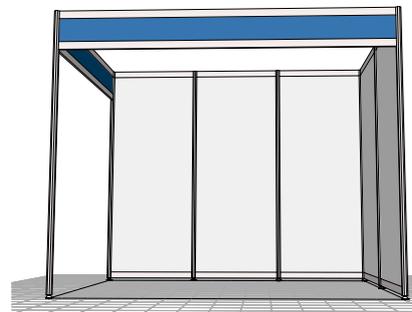
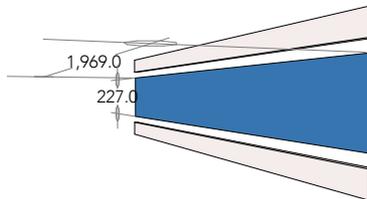


Stand en esquina

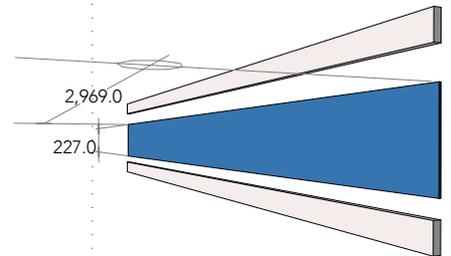

Vista frontal

Vista lateral

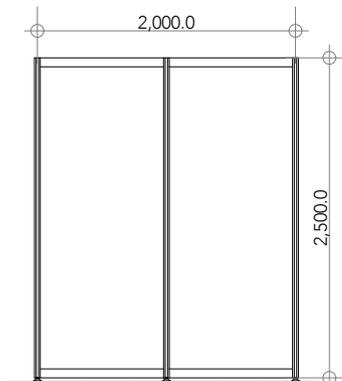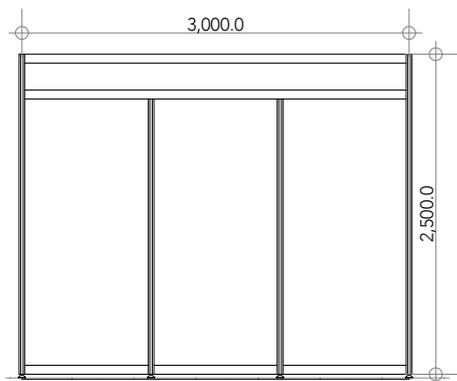

**Memoria Descriptiva.**

Stands construidos con perfiles de aluminio anodizado marca SumaSystem (Ssy). El perfil vertical de sección octogonal tiene ranuras de 8.5mm de abertura en cada lado de la cara del octógono. Los bastidores son perfiles de sección rectangular de 18.6 x 70mm, también con ranuras de 8.5mm.

Los paneles para las paredes y los frisos están hechos con planchas de Mdf de 3 ó 4mm de espesor ó con planchas de melamina de 15mm. La iluminación se realiza con fluorescentes, spots o reflectores que se conectan con cable vulcanizado calibre #14. Los toma corrientes son con entrada doble para enchufes con tres terminales que permiten el uso de tierra cuando esta disponible.

La caja de mandos general esta provista de llaves termo magnéticas y todas las conexiones se realizan con tomas profesionales industriales Menneke, alemanas.

El nombre en los frisos se coloca con rótulos de vinil autoadhesivo cortado y calado. Los stands se arman de acuerdo a su posición en la feria y pueden tener de 1 a 4 frentes de atención al público.

E-19 Elevación Frontal

1:60 E-20 Elevación Lateral 1:60